




PRIZMA

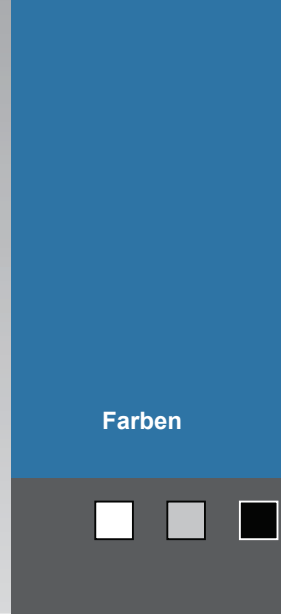

LED / T16 (T5)

Deckenleuchte
2 Leuchtmittel

**Neue LED-Leuchten für
Zahnarztpraxen und Labore
120W / 5200K
bis zu 18.800 Lumen**

GEHÄUSE

Aluminium eloxiert, satiniert. Erhältlich in Schwarz, weiß und silber. Elegantes Design 32 mm.

ABDECKUNG

UV resistent, matt. Endstücke Kunststoff

EVG (für T5 Leuchten)

Elektronische Vorschaltgerät EEI = A2 , gemäß ENEC Standard.

KONVERTER (für LED Leuchten)

Langlebiger Konverter. Gemäß ENEC Standard

LED (für LED Leuchten):

LED Module mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, LUMILEDS / OSRAM / SEOUL Marken- LEDs.

LED Typ Lichtfarbe: (CRI): Ra>80

Code	Power	LED Type	LED Module	Lum. Flux	Lichtfarbe	Größen (mm)			Gewicht
PL4U22L15C	4x6,5	3535 SMD	PCB	3400	3000 / 4000 / 6500	222	645	32	2.6
PL4U23L15C	6x6,5	3535 SMD	PCB	5100	3000 / 4000 / 6500	222	925	32	3.3
PL4U24L15C	8x6,5	3535 SMD	PCB	6800	3000 / 4000 / 6500	222	1206	32	4.0
PL4U25L15C	10x6,5	3535 SMD	PCB	8500	3000 / 4000 / 6500	222	1486	32	4.8
PL4U25L25C	10x12,5	3535 SMD	PCB	8500	3000 / 4000 / 6500	222	1486	32	4.8

T5 Fluorescent Type

Code	Power	Lamp Type	Socket Type	Lum. Flux	Current	Größen (mm)			Gewicht
						a	b	h	
P54U214C	2x14	T16(T5)	G5	2400	0.14	222	593	32	2.20
P54U224C	2x24	T16(T5)	G5	3500	0.23	222	593	32	2.20
P54U221C	2x21	T16(T5)	G5	3800	0.20	222	893	32	3.00
P54U228C	2x28	T16(T5)	G5	5200	0.26	222	1193	32	3.80
P54U254C	2x54	T16(T5)	G5	8900	0.50	222	1193	32	3.80
P54U235C	2x35	T16(T5)	G5	6600	0.33	222	1493	32	4.60
P54U249C	2x49	T16(T5)	G5	8600	0.49	222	1493	32	4.60
P54U280C	2x80	T16(T5)	G5	12300	0.76	222	1493	32	4.60

V / Hz **220 - 240 / 50 - 60**

Optionen Dimmbar, EVG oder Konverter. Emergency Kit für LED Leuchten erhältlich

